



วัสดุ	Sus 304 / Sus 316L
ชนิดไส้ (TYPE)	K(CA) , J (IC), T, B, E, Pt100 Ohm , Pt1000 Ohm
ขนาดปลอก	1, 1.6, 2.3, 3, 3.2, 4, 4.8, 6, 6.35, 8, 12.7, 15, 22, (mm)
ความยาวปลอก	หน่วย mm.
ความยาวสาย	หน่วย cm. , M.
ชนิดของสาย	PVC , ไวนิล , เทปลอน , ซิลิโคน , ไฟเบอร์กลาส , สแตนเลสซีลด์

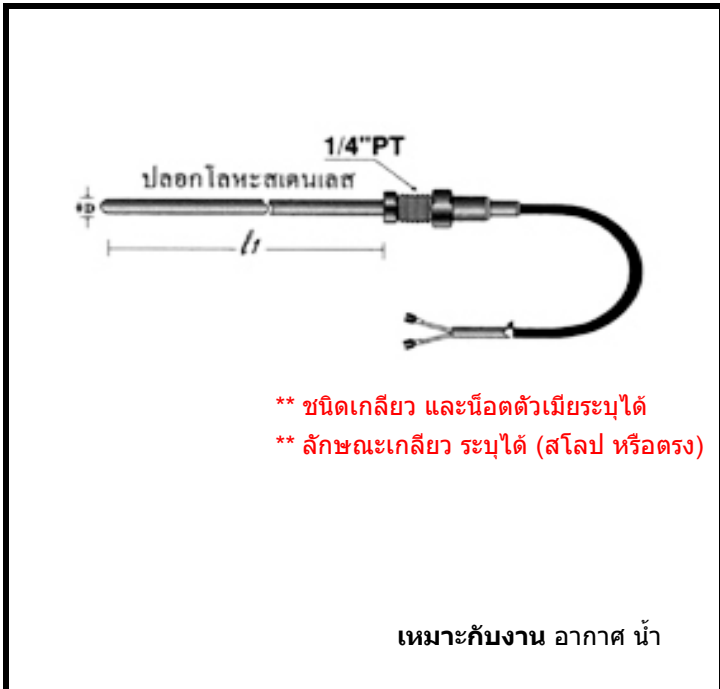


วัสดุ	Sus 304 / Sus 316L
ชนิดไส้ (TYPE)	K(CA), J (IC), T, B, E, PT100 Ohm, Pt1000 Ohm
ขนาดปลอก	1.6 , 2.3, 3, 3.2, 4, 4.8, 6, 6.35, 8, 12.7, 15, 22,
ความยาวปลอก	หน่วย mm.
ความยาวสาย	หน่วย cm. , M.
ชนิดของสาย	PVC , ไวนิล , เทปลอน ,ซิลิโคน ,ไฟเบอร์กลาส , สแตนเลสซีลด์
เกลียวติดตั้ง	หน่วย นิ้ว หรือ หุน

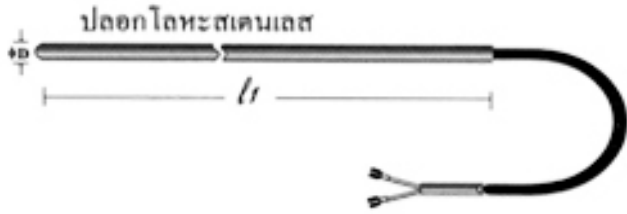

หรือเรียกว่า หางหนู

เหมาะกับการ อากาศ น้ำ


วัสดุ	Sus 304 / Sus 316L
ชนิดไส้ (TYPE)	K(CA), J (IC), T, B, E, PT100 Ohm, Pt1000 Ohm
ขนาดปลอก	1.6 , 2.3, 3, 3.2, 4, 4.8, 6, 6.35 8, 12.7, 15, 22,
ความยาวปลอก	หน่วย mm.
ความยาวสาย	หน่วย cm. , M.
ชนิดของสาย	PVC , ไวนิล , เทปลอน ,ซิลิโคน ไฟเบอร์กลาส , สเตนเลสซีลดี

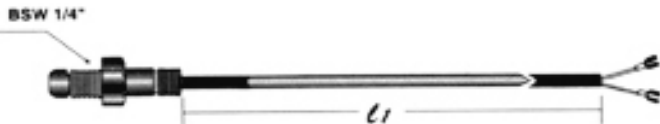

ใช้ในงานวัดโมลลิต
เกลียวหมุนตามได้(ไม่เชื่อม)

เหมาะกับการ พื้นผิว

วัสดุ	Sus 304 / Sus 316L
ชนิดไส้ (TYPE)	K(CA), J (IC), T, B, E, PT100 Ohm,
ขนาดปลอก	1.6 , 2.3, 3, 3.2, 4, 4.8, 6, 6.35 8, 12.7, 15, 22,
ความยาวปลอก	หน่วย mm.
ความยาวสาย	หน่วย cm. , M.
ชนิดของสาย	PVC , ไวนิล , เทปลอน ,ซิลิโคน ไฟเบอร์กลาส , สเตนเลสซีลดี
เกลียวติดตั้ง	หน่วย นิ้ว หรือ หุน



ใช้ในงานยึดกับชิ้นงาน

เหมาะกับงาน พื้นผิว


วัสดุ	Sus 304 / Sus 316L
ชนิดไส้ (TYPE)	K(CA), J (IC), T, B, E, PT100 Ohm,
ไดมิเตอร์รูใน.นอก	หน่วย M (เช่น M6) หรือ mm.
ความยาวสาย	หน่วย cm. , M.
ชนิดของสาย	PVC , ไวนิล , เทปลอน , ซิลิโคน ไฟเบอร์กลาส , สแตนเลสซีลด์



รุ่นหัวกระโหลก (ยอดนิยม)

เหมาะกับงาน อากาศ น้ำ

วัสดุ	Sus 304 / Sus 316L
ชนิดไส้ (TYPE)	K(CA), J (IC), T, B, E, PT100 Ohm, Pt1000 Ohm
ขนาดปลอก	1.6 , 2.3, 3, 3.2, 4, 4.8, 6, 6.35 8, 12.7, 15, 22,
ความยาวปลอก	หน่วย mm.
ความยาวสาย	หน่วย cm. , M.
เกลียวติดตั้ง	หน่วย นิ้ว หรือ หุน

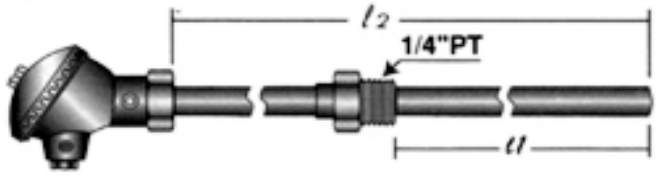

สามารถ เลื่อนระยะได้(L2)

เหมาะกับงาน อากาศ น้ำ


วัสดุ	Sus 304 / Sus 316L
ชนิดไส้ (TYPE)	K(CA), J (IC), T, B, E, PT100 Ohm, Pt1000 Ohm
ขนาดปลอก	1.6 , 2.3, 3, 3.2, 4, 4.8, 6, 6.35 8, 12.7, 15, 22,
ความยาวปลอก	หน่วย mm.
ความยาวสาย	หน่วย cm. , M.
เกลียวติดตั้ง	หน่วย นิ้ว หรือ หุน



ส่วนมากจะใช้กับ TYPE R , S
อุณหภูมิ สูง ๆ

เหมาะกับงาน อากาศ


วัสดุ	Sus 304 / Sus 316L
ชนิดไส้ (TYPE)	R S K(CA), J (IC), T, B, E, PT100 Ohm, Pt1000 Ohm
ขนาดปลอก	1.6 , 2.3, 3, 3.2, 4, 4.8, 6, 6.35 8, 12.7, 15, 22,
ความยาวปลอก	หน่วย mm.

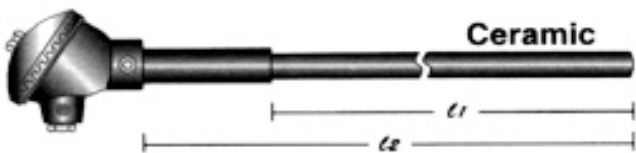

ส่วนมากจะใช้กับ TYPE R , S
อุณหภูมิ สูง ๆ

เหมาะกับงาน อากาศ


วัสดุ	Sus 304 / Sus 316L
ชนิดไส้ (TYPE)	R S K(CA), J (IC), T, B, E, PT100 Ohm, Pt1000 Ohm
ขนาดปลอก	8, 12.7, 15, 22, Ceramic
ขนาดปลอก SUS	12.7, 15, 22
ความยาวปลอก	หน่วย mm.

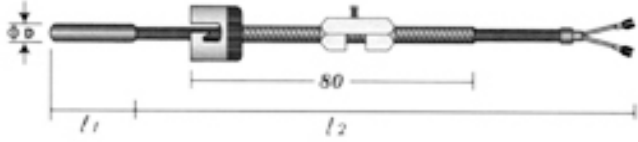

ใช้ในงานเครื่องฉีดมาก

เหมาะกับงาน พื้นผิว

วัสดุ	Sus 304 / Sus 316L
ชนิดไส้ (TYPE)	K(CA), J (IC), T, B, E, PT100 Ohm,
ขนาดปลอก	1.6 , 2.3, 3, 3.2, 4, 4.8, 6, 6.35 8, 12.7, 15, 22,
ความยาวปลอก	หน่วย mm.
ความยาวสาย	หน่วย cm. , M.
ชนิดของสาย	PVC , ไวนิล , เทปลอน , ซิลิโคน ไฟเบอร์กลาส , สแตนเลสซีลด์
เขี้ยวล็อค	ข้างเดียว หรือสองข้าง ตัวเล็ก ตัวใหญ่
สปริง	กำหนดความยาวได้

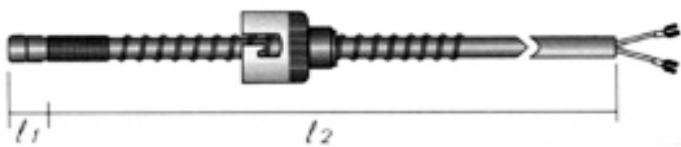

ใช้ในงานเครื่องฉีดมาก
เกลียวป็นตามสปริงได้(หมุน)
เหมาะกับงาน พื้นผิว

วัสดุ	Sus 304 / Sus 316L
ชนิดไส้ (TYPE)	K(CA), J (IC), T, B, E, PT100 Ohm,
ขนาดปลอก	1.6 , 2.3, 3, 3.2, 4, 4.8, 6, 6.35 8, 12.7, 15, 22,
ความยาวปลอก	หน่วย mm.
ความยาวสาย	หน่วย cm. , M.
ชนิดของสาย	PVC , ไวนิล , เทปลอน , ซิลิโคน ไฟเบอร์กลาส , สแตนเลสซีลด์
เขี้ยวล็อค	ข้างเดียว หรือสองข้าง ตัวเล็ก ตัวใหญ่
สปริง	กำหนดความยาวได้