




IPX Mini

Welcome to FORTH IPX Mini


เริ่มต้นใช้งาน

ภาพรวม

Front

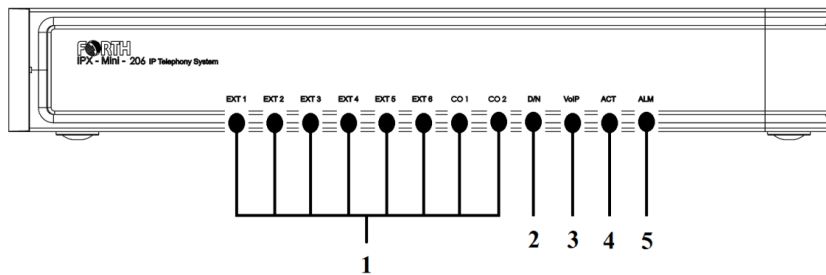

Back

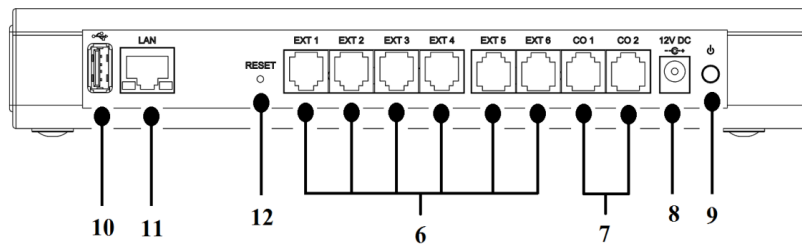

- ไฟ LED สถานะการใช้งาน EXT/CO Port
- ไฟ LED สถานะ Day/Night Mode
- ไฟ LED สถานะ VoIP
- ไฟ LED สถานะการทำงานของ IPX Mini
- ไฟ LED สถานะ Alarm
- Extension Port (สายใน)
- CO Port (สายนอก)
- ช่อง Power Adaptor 12 VDC
- ปุ่ม On/Off
- ช่อง USB Auto Print
- ช่อง 10/100 Ethernet port
- ช่อง Factory Reset

คุณสมบัติ

- เป็นระบบ IPX ขนาดเล็ก เหมาะสำหรับธุรกิจ SME หรือ Home Office
- รองรับการใช้งานสายนอกเริ่มต้น 2 พอร์ต ขยายได้ถึง 10 พอร์ต
- รองรับการใช้งานสายในเริ่มต้น 6 พอร์ต ขยายได้ถึง 40 พอร์ต
- กินไฟน้อย ใช้ไฟเลี้ยงต่ำเพียง 12 VDC
- พื้นที่ติดตั้งน้อย (25 cm x 15 cm)
- รองรับการเชื่อมต่อแบบ Ethernet port (IP Network)

ฟังก์ชัน

- Web configuration and Extension configuration
 - ตั้งค่าการใช้งานผ่านหัวเครื่องโทรศัพท์และหน้าเว็บเพจ การตั้งค่าพื้นฐานโดยส่วนใหญ่จะสามารถตั้งค่าได้ผ่านทางหัวเครื่องโทรศัพท์ เช่น การตั้งวันเวลา การเปิดหรือปิดการใช้งานสายนอก การเปลี่ยนแปลงคลาสการโทรออก การเปลี่ยนหมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น
- Auto config
 - การตั้งค่าโดยอัตโนมัติ หากต้องการใช้งานแบบง่ายๆ ไม่มีการตั้งค่าเพิ่มเติม IPX-mini จะมีการตั้งค่าอัตโนมัติประจำแต่ละกล่องให้อยู่แล้ว หากต้องการเชื่อมต่อ 2 กล่องขึ้นไป เพื่อขยายจำนวนพอร์ตการใช้งาน ก็เพียงกดรหัสสั้นๆ ในแต่ละกล่องเพื่อตั้งค่า ID ในการเชื่อมต่อ หลังจากนั้น IPX-mini จะ Generate หมายเลขโทรศัพท์ประจำในแต่ละพอร์ตให้เอง
- Billing 100,000 Record
 - IPX-mini รองรับการบันทึกข้อมูลการสนทนาได้สูงสุด 100,000 ครั้ง
- DISA 4 company
 - IPX-mini มีระบบตอบรับอัตโนมัติในตัว 4 กลุ่ม สามารถรองรับได้สูงสุด 4 ภาษา
- Model 206 & 008

- IPX-mini มี 2 โมเดลเพื่อความยืดหยุ่นในการขยายพอร์ตคือ 206 (2 สายนอก 6 สายใน) และ 008 (8 สายใน ไม่มีสายนอก)
- Max expand 5 Boxes (2 common)
 - รองรับขยายการเชื่อมต่อได้สูงสุด 5 กล่อง
- Free 3 IP Phone Account License
 - มีฟรี License IP Phone ในตัวได้ 3 เครื่อง
- ForthTel and SIP Account Interface
 - ในอนาคตอันใกล้ สามารถเชื่อมต่อกับระบบโครงข่ายของทาง Forth หรือ SIP Server อื่นๆได้ โดยง่าย ผ่านการเชื่อมต่อ Network แบบ RJ45 (สายแลนธรรมดา)
- G711 codec support
 - รองรับมาตรฐานการเข้ารหัสเสียงสนทนาแบบ RTP G711
- FAX support
 - รองรับการใช้งาน FAX
- CID support
 - รองรับการใช้งาน CID เพื่อแสดงหมายเลขของผู้โทรเข้า
- Voice mail
 - มีระบบฝากข้อความอัตโนมัติในขณะที่สายไม่ว่างหรือไม่มีผู้รับสาย
- Max 7 concurrent
 - สนทนาได้พร้อมกันสูงสุด 7 คู่สาย